

Master[®] PAINTS

Texture Finish

Create Smart Walls



Only For
Texture
Finish




WITHOUT TOKEN ONLY MASTER PAINTS

Acrylic Based



master[®]
PAINTS

ROLLERS EFFECT



CREATION 26
18 cm/8 mm Art. -Nr. 19 122 500

CREATION 27
18 cm/8 mm Art. -Nr. 19 123 500

CREATION 28
18 cm/8 mm Art. -Nr. 19 124 500


CREATION 29
18 cm/8 mm Art. -Nr. 19 125 500



ROLLERS EFFECT



CREATION 3
18 cm/8 mm Art. -Nr. 10 103 500
10 cm/6 mm Art. -Nr. 52 103 100

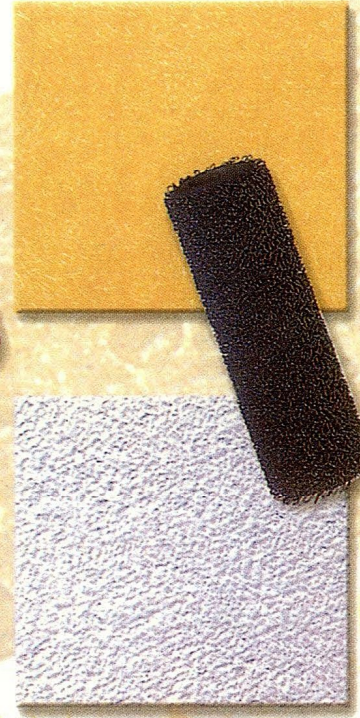

CREATION 7
18 cm/8 mm Art. -Nr. 19 055 500



CREATION 8
25 cm/8 mm Art. -Nr. 19 280 700
18 cm/8 mm Art. -Nr. 19 280 500
18 cm/8 mm Art. -Nr. 21 280 500
11 cm/6 mm Art. -Nr. 50 280 100
5 cm/6 mm Art. -Nr. 50 280 400



CREATION 9
18 cm/8 mm Art. -Nr. 19 290 500

Master® PAINTS

TEXTURE FINISH

ماسٹر ٹیکسچر ایک انتہائی اعلیٰ درجے کا ایکرک ٹیکسچر فینش ہے۔ جس کو مختلف قسم کے ٹیکسچر ڈیزائن بنانے میں بخوبی استعمال کر سکتے ہیں۔

یہ صرف اندرونی سطحوں کے لئے انتہائی موزوں اور یکساں طور پر موثر ہے۔
سطح کی تیاری:

- نئی سطح کو اچھی طرح خشک ہونے دیں۔
- پہلے سے پینٹ شدہ سطح
- ڈرامینگ ٹائٹ: ہر کوٹ کے بعد 3 سے 4 گھنٹہ کا وقفہ دیں
- کھرجا کر صاف کریں۔ پالٹھ اور پانی کے محلول سے اچھی طرح صاف کریں۔
- کھرجا کر صاف کریں۔ پالٹھ اور پانی کے محلول سے اچھی طرح صاف کریں۔
- نگانے کا طریقہ: ٹیکسچر اپلیکیٹر
- سطح میں موجود دراڑوں کو سینٹ اور ریت کے آمیزے سے بھریں اور پھر انہیں سوکھنے
- دیں۔ پاؤڈر والی سطح کو ماسٹر پرائمر سے سٹل کریں۔
- صاف پانی
- صاف پانی
- صاف پانی
- صاف پانی
- تمام آلات پانی سے صاف کریں۔
- صفائی
- تمام آلات پانی سے صاف کریں۔
- صفائی
- تمام آلات پانی سے صاف کریں۔

Master Texture Finish (water based) is a Supreme quality texture for producing numerous kind of modern & charming texture impacts. It is highly Acrylic based which make it long lasting and durable and it is used only for interior side.

TYPICAL SURFACES


- New or bare surfaces.
- Previously Painted surfaces.

PREPARATION REQUIRED

- New or bare surfaces must be clean, dry and free from efflorescent salts.
- Remove all defective or poorly adhering material by rubbing down with a suitable abrasive paper or stiff brushes and dust off. Treat any area affected by mould, lichens, algae or moss with bleach. After priming new surfaces with Master Primer, fill the surface with Master Texture Finish. Allow the filler to dry for 2-3 hrs. and apply second coat of Master Texture Finish. Third coat is recommended for extra smoothness. After preparation of surface to make texture design or impacts in accordance with your requirement. Master Texture Finish (Water based) can also be applied directly on new unpainted surfaces.

PRODUCT INFORMATION

- Drying time: 2-3 hours between coats
- Coverage : 3-4 m² / Kg / coat
- Application : Texture Applicator
- Thinner : Clean water
- Thinning : Ready to use
- Cleaning : Clean all equipment with water



Master® PAINTS

MASTER PAINTS INDUSTRIES (PVT). LTD.

Head Office: 14 - Egerton Raod, Lahore - Pakistan.

UAN: 111-333-465, Tel: 042 - 36307256 - 60 Fax: 042 - 36307253 - 37247474 Web Site: www.masterpaints.com